

QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5

Ballasts électroniques gradable DALI pour tubes fluorescents diam. 16 mm



Domaines d'application

- Pour l'utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100
- Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-3, annexe J
- Industrie
- Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts
- Bâtiments publics
- Salles de sport et usines
- Bandeau lumineux
- Éclairage de commerces
- Convient aux luminaires de classe de protection I

Avantages produits

- Garantie System+ disponible
- Intégration facile dans le luminaire grâce à la même dimension que DALI GI ECG
- Fonction Touch DIM pour grader de façon simple et bon marché la plupart des électronique de gestion
- Flux lumineux identique sur courant alternatif ou continu
- Gradation de lampes amalgames sans scintillement ni réduction de la durée de vie
- Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe

Touch DIM et Touch DIM sensor

- Gradation manuelle sans contrôleur et avec les commutateurs standard
- Incl. fonction de mémoire (double clic) et démarrage en douceur

Caractéristiques produit

- Fonction de corridor pour le raccordement direct de l'ECG à détecteur de mouvement commun
- Fonction Corridor avec le programme de la lumière préprogrammé
- Fonction TouchDim pour le paramétrage libre de la valeur de lumière et le temps
- Compatible SMART GRID pour suivi consommation et heures de fonctionnement
- Très faible consommation d'énergie en mode veille: <0,2 W (BAT A1)
- Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à T_c)
- Très grand nombre de cycles de commutation: jusqu'à 300.000
- Plage de gradation: 1...100 % (3...100 % avec lampes fluorescentes compact)
- Fonction POWER2LAMP pour régulation optimale du ballast pendant la durée de vie de la lampe
- Fréquence de ligne: 0 Hz, 50...60 Hz, rectified AC

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Données électriques

Description produit	Tension à l'entrée	Tension nominale	Fréquence du réseau	Tension admissible
QTi DALI 1X14/24 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V
QTi DALI 1X21/39 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V
QTi DALI 1X28/54 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V
QTi DALI 2X14/24 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V
QTi DALI 2X21/39 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V
QTi DALI 2X28/54 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V
QTi DALI 2X35/49 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V
QTi DALI 3X14/24 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V
QTi DALI 4X14/24 DIM	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V

Données photométriques

Description produit	Temps d'amorçage
QTi DALI 1X14/24 DIM	0,6 s ¹⁾
QTi DALI 1X21/39 DIM	0,6 s ¹⁾
QTi DALI 1X28/54 DIM	0,6 s ¹⁾
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	0,6 s ¹⁾
QTi DALI 2X14/24 DIM	0,6 s ¹⁾
QTi DALI 2X21/39 DIM	0,6 s ¹⁾
QTi DALI 2X28/54 DIM	0,6 s ¹⁾
QTi DALI 2X35/49 DIM	0,6 s ¹⁾
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	0,6 s ¹⁾
QTi DALI 3X14/24 DIM	0,6 s ¹⁾
QTi DALI 4X14/24 DIM	0,6 s ¹⁾

¹⁾ Préchauffage au démarrage optimisé

Fiche de données gamme de produits

Dimensions & poids


Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Entraxe de fixation, longueur	Poids du produit	Section du câble au secondaire
QTi DALI 1X14/24 DIM	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm	278,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 1X21/39 DIM	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm	270,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 1X28/54 DIM	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm	270,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm	278,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 2X14/24 DIM	423,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	415,0 mm	370,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 2X21/39 DIM	423,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	415,0 mm	370,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 2X28/54 DIM	423,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	415,0 mm	370,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 2X35/49 DIM	423,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	415,0 mm	370,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	423,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	415,0 mm	370,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 3X14/24 DIM	360,0 mm	40,0 mm	21,0 mm	350,0 mm	386,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 4X14/24 DIM	360,0 mm	40,0 mm	21,0 mm	350,0 mm	380,00 g	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)

Description produit	Section du câble au primaire
QTi DALI 1X14/24 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 1X21/39 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 1X28/54 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 2X14/24 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 2X21/39 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 2X28/54 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 2X35/49 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 3X14/24 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)
QTi DALI 4X14/24 DIM	0,5...1,5 / 0,5...1,0 mm ² 1)

Fiche de données gamme de produits

1) Conducteurs rigides / Flexible

Ligne de produits dessiné avec des nombres

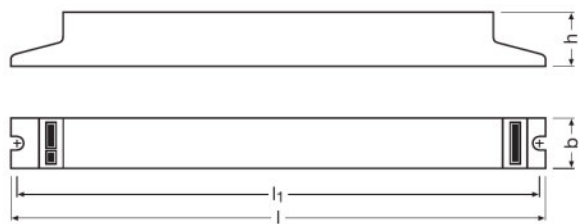

QTi DALI 1X14/24 DIM, QTi DALI 1X21/39 DIM, QTi DALI 1X28/54 DIM, QTi DALI 1X35/49/80 DIM, QTi DALI 2X14/24 DIM, QTi DALI 2X21/39 DIM, QTi DALI 2X28/54 DIM, QTi DALI 2X35/49 DIM, QTi DALI 2X35/49/80 DIM, QTi DALI 3X14/24 DIM, QTi DALI 4X14/24 DIM

Température

Description produit	Plage de température ambiante
QTi DALI 1X14/24 DIM	+10...+50 °C
QTi DALI 1X21/39 DIM	+10...+50 °C
QTi DALI 1X28/54 DIM	+10...+50 °C
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	+10...+50 °C
QTi DALI 2X14/24 DIM	+10...+50 °C
QTi DALI 2X21/39 DIM	+10...+50 °C
QTi DALI 2X28/54 DIM	+10...+50 °C
QTi DALI 2X35/49 DIM	+10...+50 °C
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	+10...+50 °C
QTi DALI 3X14/24 DIM	+10...+50 °C
QTi DALI 4X14/24 DIM	+10...+50 °C

Fiche de données gamme de produits

Durée de vie

Description produit	Vie ECG
QTi DALI 1X14/24 DIM	100000 h ¹⁾
QTi DALI 1X21/39 DIM	100000 h ¹⁾
QTi DALI 1X28/54 DIM	100000 h ¹⁾
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	100000 h ¹⁾
QTi DALI 2X14/24 DIM	100000 h ¹⁾
QTi DALI 2X21/39 DIM	100000 h ¹⁾
QTi DALI 2X28/54 DIM	100000 h ¹⁾
QTi DALI 2X35/49 DIM	100000 h ¹⁾
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	100000 h ¹⁾
QTi DALI 3X14/24 DIM	100000 h ¹⁾
QTi DALI 4X14/24 DIM	100000 h ¹⁾

¹⁾ A tcase = 65 °C au point Tc / taux de défaillance de 10 %

Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 1X14/24 DIM	DULUX L 24 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	45	55	65
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HE 14 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	45	55	65
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 24 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	45	55	65
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 1X21/39 DIM	DULUX L 40 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	-
		Température au point TC [°C]	50	60	-
		Durée de vie (h)	100000	100000	-
	HE 21 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 39 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
Nom du produit	Groupe de lampe				

Fiche de données gamme de produits

QTi DALI 1X28/54 DIM	DULUX L 55 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HE 28 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 50 W ES	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 54 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 54 W XT	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	HE 35 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 45 W ES	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 49 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	-
		Température au point TC [°C]	50	60	-
		Durée de vie (h)	100000	100000	-
	HO 73 W ES	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000
	HO 80 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000

Fiche de données gamme de produits

	HO 80 W XT	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000
Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 2X14/24 DIM	DULUX L 24 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HE 14 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 24 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 2X21/39 DIM	DULUX L 40 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000
	HE 21 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 39 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000
Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 2X28/54 DIM	DULUX L 55 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	60	70	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	80000
	HE 28 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 50 W ES	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75

Fiche de données gamme de produits

	HO 54 W	Durée de vie (h)	100000	100000	90000
		Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
	HO 54 W XT	Durée de vie (h)	100000	100000	90000
		Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000
Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 2X35/49 DIM	HE 35 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000
	HO 49 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000
Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	HE 35 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 45 W ES	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 49 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 73 W ES	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	60	70	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	80000
	HO 80 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	60	70	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	80000
	HO 80 W XT	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	60	70	75

Fiche de données gamme de produits

		Durée de vie (h)	100000	100000	80000
Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 3X14/24 DIM	DULUX L 24 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000
	HE 14 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	50	60	70
		Durée de vie (h)	100000	100000	100000
	HO 24 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000
Nom du produit	Groupe de lampe				
QTi DALI 4X14/24 DIM	DULUX L 24 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	60	70	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	80000
	HE 14 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	55	65	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	90000
	HO 24 W	Température ambiante (électronique de gestion)	40	50	60
		Température au point TC [°C]	60	70	75
		Durée de vie (h)	100000	100000	80000

Fiche de données gamme de produits

Donnée produit supplémentaire

Description produit	Suitable for lamp power (1 lamp)	Suitable for lamp power (2 lamps)	Suitable for lamp power (3 lamps)
QTi DALI 1X14/24 DIM	14...24 W		
QTi DALI 1X21/39 DIM	21...39 W		
QTi DALI 1X28/54 DIM	28...54 W		
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	35...80 W		
QTi DALI 2X14/24 DIM		14...24 W	
QTi DALI 2X21/39 DIM		21...39 W	
QTi DALI 2X28/54 DIM		28...54 W	
QTi DALI 2X35/49 DIM		35...49 W	
QTi DALI 2X35/49/80 DIM		35...80 W	
QTi DALI 3X14/24 DIM			14...24 W
QTi DALI 4X14/24 DIM			
Description produit	Suitable for lamp power (4 lamps)		
QTi DALI 1X14/24 DIM			
QTi DALI 1X21/39 DIM			
QTi DALI 1X28/54 DIM			
QTi DALI 1X35/49/80 DIM			
QTi DALI 2X14/24 DIM			
QTi DALI 2X21/39 DIM			
QTi DALI 2X28/54 DIM			
QTi DALI 2X35/49 DIM			
QTi DALI 2X35/49/80 DIM			
QTi DALI 3X14/24 DIM			
QTi DALI 4X14/24 DIM	14...24 W		

Capacités

Description produit	Gradable	Lamppujen turvasammutus	Pour appareil avec classe de protec
QTi DALI 1X14/24 DIM	Oui	EOL T.2	I
QTi DALI 1X21/39 DIM	Oui	EOL T.2	I
QTi DALI 1X28/54 DIM	Oui	EOL T.2	I
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	Oui	EOL T.2	I
QTi DALI 2X14/24 DIM	Oui	EOL T.2	I
QTi DALI 2X21/39 DIM	Oui	EOL T.2	I
QTi DALI 2X28/54 DIM	Oui	EOL T.2	I
QTi DALI 2X35/49 DIM	Oui	EOL T.2	I
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	Oui	EOL T.2	I
QTi DALI 3X14/24 DIM	Oui	EOL T.2	I
QTi DALI 4X14/24 DIM	Oui	EOL T.2	I

Fiche de données gamme de produits



Certificats & Normes

Description produit	Labels et agréments	Classe de protection
QTi DALI 1X14/24 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I
QTi DALI 1X21/39 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I
QTi DALI 1X28/54 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I
QTi DALI 2X14/24 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I
QTi DALI 2X21/39 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I
QTi DALI 2X28/54 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I
QTi DALI 2X35/49 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I
QTi DALI 3X14/24 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I
QTi DALI 4X14/24 DIM	VDE / VDE-EMC / EL / EAC / RCM / CCC	I

Données logistiques

Description produit	Nomenclature douanière
QTi DALI 1X14/24 DIM	850410809000
QTi DALI 1X21/39 DIM	850410809000
QTi DALI 1X28/54 DIM	850410809000
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	850410809000
QTi DALI 2X14/24 DIM	850410809000
QTi DALI 2X21/39 DIM	850410809000
QTi DALI 2X28/54 DIM	850410809000
QTi DALI 2X35/49 DIM	850410809000
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	850410809000
QTi DALI 3X14/24 DIM	850410809000
QTi DALI 4X14/24 DIM	850410809000


Schéma de câblage

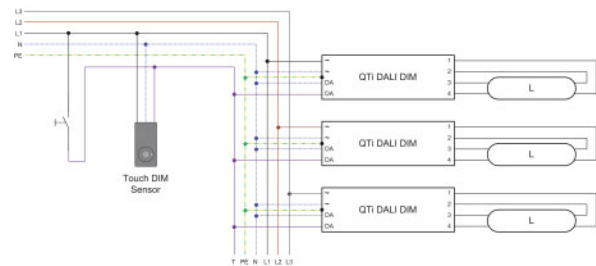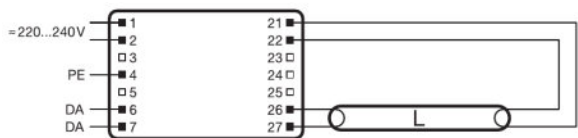


QTi DALI 1X14/24 DIM, QTi DALI 1X21/39 DIM, QTi DALI 1X28/54 DIM, QTi DALI 1X35/49/80 DIM

QTi DALI 1X14/24 DIM, QTi DALI 1X21/39 DIM, QTi DALI 1X28/54 DIM, QTi DALI 1X35/49/80 DIM, QTi DALI 2X14/24 DIM, QTi DALI 2X21/39 DIM, QTi DALI 2X28/54 DIM, QTi DALI 2X35/49 DIM, QTi DALI 2X35/49/80 DIM, QTi DALI 3X14/24 DIM, QTi DALI 4X14/24 DIM


Fiche de données gamme de produits

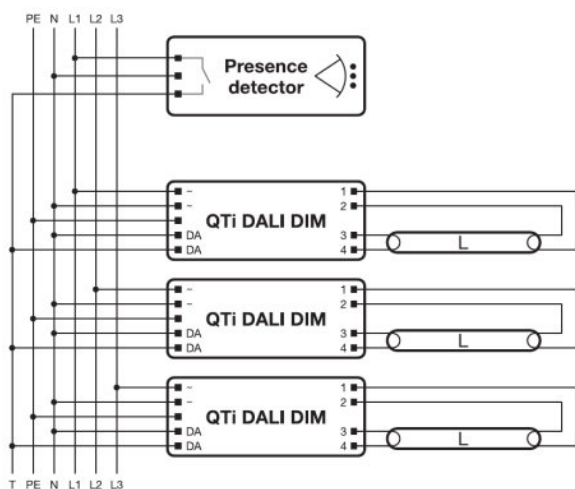


QTİ DALI 1X14/24 DIM, QTİ DALI 1X21/39 DIM, QTİ DALI 1X28/54 DIM, QTİ DALI 1X35/49/80 DIM, QTİ DALI 2X14/24 DIM, QTİ DALI 2X21/39 DIM, QTİ DALI 2X28/54 DIM, QTİ DALI 2X35/49 DIM, QTİ DALI 2X35/49/80 DIM, QTİ DALI 3X14/24 DIM, QTİ DALI 4X14/24 DIM

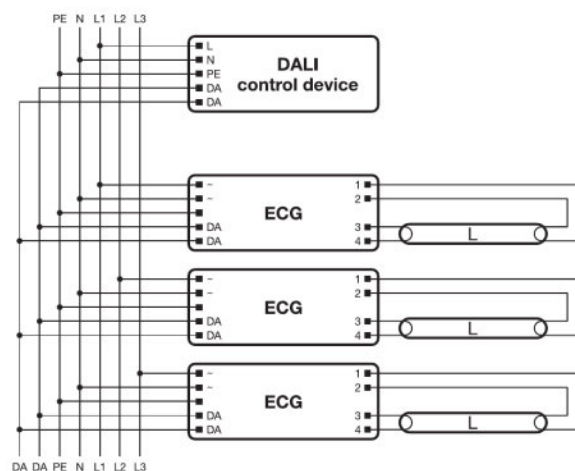

QTİ DALI 1X14/24 DIM, QTİ DALI 1X21/39 DIM, QTİ DALI 1X28/54 DIM, QTİ DALI 1X35/49/80 DIM, QTİ DALI 2X14/24 DIM, QTİ DALI 2X21/39 DIM, QTİ DALI 2X28/54 DIM, QTİ DALI 2X35/49 DIM, QTİ DALI 2X35/49/80 DIM, QTİ DALI 3X14/24 DIM, QTİ DALI 4X14/24 DIM

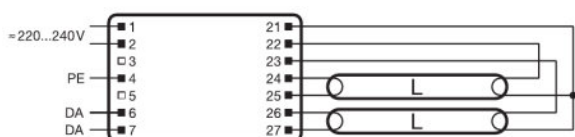


QTİ DALI 2X14/24 DIM, QTİ DALI 2X21/39 DIM, QTİ DALI 2X28/54 DIM, QTİ DALI 2X35/49 DIM, QTİ DALI 2X35/49/80 DIM

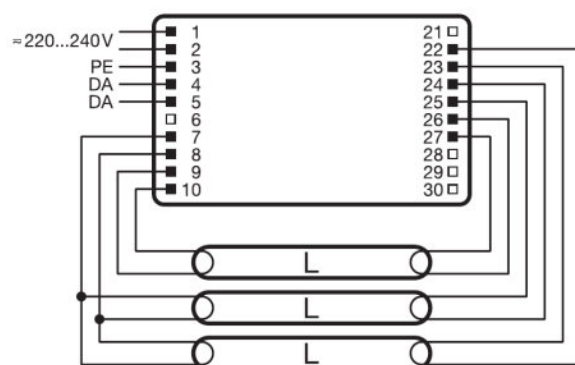

QTİ DALI 3X14/24 DIM

Fiche de données gamme de produits

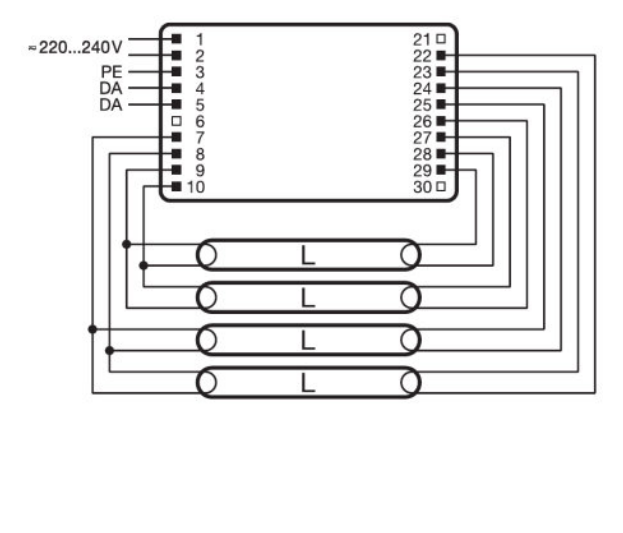

QTi DALI 4X14/24 DIM

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Information spécifique au pays

Description produit	Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
QTi DALI 1X14/24 DIM	4050300870380	OSRQTIDALI1X1424	-	-	-
QTi DALI 1X14/24 DIM	4050300870380	OSRQTIDALI1X1424	-	-	-
QTi DALI 1X21/39 DIM	4050300870366	OSRQTIDALI1X2139	-	4030188	-
QTi DALI 1X21/39 DIM	4050300870366	OSRQTIDALI1X2139	-	4030188	-
QTi DALI 1X28/54 DIM	4050300870809	OSRQTIDALI1X2854	-	4030116	-
QTi DALI 1X28/54 DIM	4050300870809	OSRQTIDALI1X2854	-	4030116	-
QTi DALI 1X35/49/80 DIM	4050300870342	OSRQTIDALI1X3580	-	-	-

Fiche de données gamme de produits

QTi DALI 1X35/49/80 DIM	4050300870342	OSRQTIDALI1X3580	-	-	-
QTi DALI 2X14/24 DIM	4050300870861	OSRQTIDALI2X1424	-	-	-
QTi DALI 2X14/24 DIM	4050300870861	OSRQTIDALI2X1424	-	-	-
QTi DALI 2X21/39 DIM	4050300870489	OSRQTIDALI2X2139	-	-	-
QTi DALI 2X21/39 DIM	4050300870489	OSRQTIDALI2X2139	-	-	-
QTi DALI 2X28/54 DIM	4050300870502	OSRQTIDALI2X2854	-	-	-
QTi DALI 2X28/54 DIM	4050300870502	OSRQTIDALI2X2854	-	-	-
QTi DALI 2X35/49 DIM	4050300870465	OSRQTIDALI2X3549	-	-	-
QTi DALI 2X35/49 DIM	4050300870465	OSRQTIDALI2X3549	-	-	-
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	4050300870441	OSRQTIDALI2X3580	-	-	-
QTi DALI 2X35/49/80 DIM	4050300870441	OSRQTIDALI2X3580	-	-	-
QTi DALI 3X14/24 DIM	4008321069955	OSRQTIDALI3X1424	-	-	-
QTi DALI 3X14/24 DIM	4008321069955	OSRQTIDALI3X1424	-	-	-
QTi DALI 4X14/24 DIM	4008321070036	OSRQTIDALI4X1424	-	-	-
QTi DALI 4X14/24 DIM	4008321070036	OSRQTIDALI4X1424	-	-	-

Données de téléchargement

Dossier	
	Information technique complémentaire 502689_Frequent switching Quicktronic
	Information technique complémentaire 502785_ECG lifetime - QUICKTRONIC (DALI) DIM
	Fiche technique produit 321525_ATI QTi DALI 1x14-24 DIM (G+GB)
	Déclaration de Conformité 335097_INOTEC
	Déclaration de Conformité 335125_ENECVDE-Marks approval

Fiche de données gamme de produits

	Déclaration de Conformité 335135_Manufacturer's declaration – Burning-in of fluorescent lamps
	Déclaration de Conformité 335153_Manufacturer's declaration – Low stand-by
	Déclaration de Conformité 335154_Manufacturer's declaration – EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Déclaration de Conformité 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Déclaration de Conformité 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Déclaration de Conformité 504208_VDE-EMC-CERTIFICATE QT DALI DIM
	Déclarations de conformité 334957_Declaration of conformity
	Notice d'installation 334142_Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Notice d'installation 493509_Technical application guide QUICKTRONIC Intelligent DALI DIM (GB)
	Notices de montage 592411_EAC QT T5 DALI DIM
	CAD data 3-dim 313432_360x30x21 1881281
	CAD data 3-dim 313433_360x30x21 1881281
	CAD data 3-dim 313453_360x30x21 1881281
	CAD data PDF 313406_360x30x21 1881281
	Fiche technique produit 321465_ATI QT DALI 1x2139 DIM (G+GB)
	Fiche technique produit 321474_ATI QT DALI 1x2854 DIM (G+GB)
	Fiche technique produit 321475_ATI QT DALI 1x354980 DIM (G+GB)
	Fiche technique produit 321476_ATI QT DALI 2x1424 DIM (G+GB)
	CAD data 3-dim 313428_423x30x21 1881282
	CAD data 3-dim 313430_423x30x21 1881282
	CAD data 3-dim 313444_423x30x21 1881282
	CAD data PDF 313416_423x30x21 1881282
	Fiche technique produit 321477_ATI QT DALI 2x2139 DIM (G+GB)

Fiche de données gamme de produits

	Fiche technique produit 321478_ATI QTİ DALI 2x2854 DIM (G+GB)
	CAD data 3-dim 313451_360x40x21 9900042
	CAD data 3-dim 313478_360x40x21 9900042
	CAD data 3-dim 314276_360x40x21 9900042
	CAD data PDF 313387_360x40x21 9900042
	Fiche technique produit 321482_ATI QTİ DALI 4x1424 DIM (G+GB)

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300870380	QTİ DALI 1X14/24 DIM	Carton de regroupement 20	392 mm x 165 mm x 98 mm	6.34 dm ³	5680.00 g
4050300870366	QTİ DALI 1X21/39 DIM	Carton de regroupement 20	392 mm x 98 mm x 165 mm	6.34 dm ³	6319.99 g
4050300870809	QTİ DALI 1X28/54 DIM	Carton de regroupement 20	392 mm x 98 mm x 165 mm	6.34 dm ³	5579.99 g
4050300870342	QTİ DALI 1X35/49/80 DIM	Carton de regroupement 20	392 mm x 98 mm x 165 mm	6.34 dm ³	5779.99 g
4050300870861	QTİ DALI 2X14/24 DIM	Carton de regroupement 20	455 mm x 98 mm x 163 mm	7.27 dm ³	7640.00 g
4050300870489	QTİ DALI 2X21/39 DIM	Carton de regroupement 20	455 mm x 98 mm x 163 mm	7.27 dm ³	7640.00 g
4050300870502	QTİ DALI 2X28/54 DIM	Carton de regroupement 20	455 mm x 98 mm x 163 mm	7.27 dm ³	7640.00 g
4050300870465	QTİ DALI 2X35/49 DIM	Carton de regroupement 20	435 mm x 96 mm x 170 mm	7.10 dm ³	7642.00 g
4050300870441	QTİ DALI 2X35/49/80 DIM	Carton de regroupement 20	435 mm x 96 mm x 170 mm	7.10 dm ³	7642.00 g
4008321069955	QTİ DALI 3X14/24 DIM	Carton de regroupement 20	380 mm x 96 mm x 206 mm	7.51 dm ³	8672.50 g
4008321070036	QTİ DALI 4X14/24 DIM	Carton de regroupement 20	380 mm x 96 mm x 206 mm	7.51 dm ³	7872.50 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Fiche de données gamme de produits

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

▶ www.osram.fr/garantie-systeme

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.